




Conexión a la salida de ducha



1- Desenrosque el brazo en sentido inverso a las agujas del reloj.



2- Enrosque el adaptador (A), luego coloque la campana (B) deslizándola con una leve presión sobre el adaptador (A). Fije la campana (B) con el tornillo, luego coloque la tapa a presión sobre el conjunto.



3- Conecte la manguera a la campana y al duchador.

Instalación del barral


Qué necesita?



- Un lápiz



- Una mecha de \varnothing 6 máx.



- Un metro



- Un destornillador

Qué le proporcionamos?


- El juego
- La plantilla de instalación (folleto con gráfico explicativo a escala)



- Los tornillos




- Los tarugos N° 6




1

Retire las tapas de los soportes.




5

Aplice el barral al soporte, y asegure a este último por medio del tornillo, colocando el barral en posición vertical.




2

Coloque uno de los soportes y marque donde quiere ubicar el centro (ayúdese con la plantilla de instalación que se adjunta guiándose según la ducha que haya adquirido).




3

Perfore la pared con una agujereadora con mecha de \varnothing 6 máx.



4

Amure el tarugo.

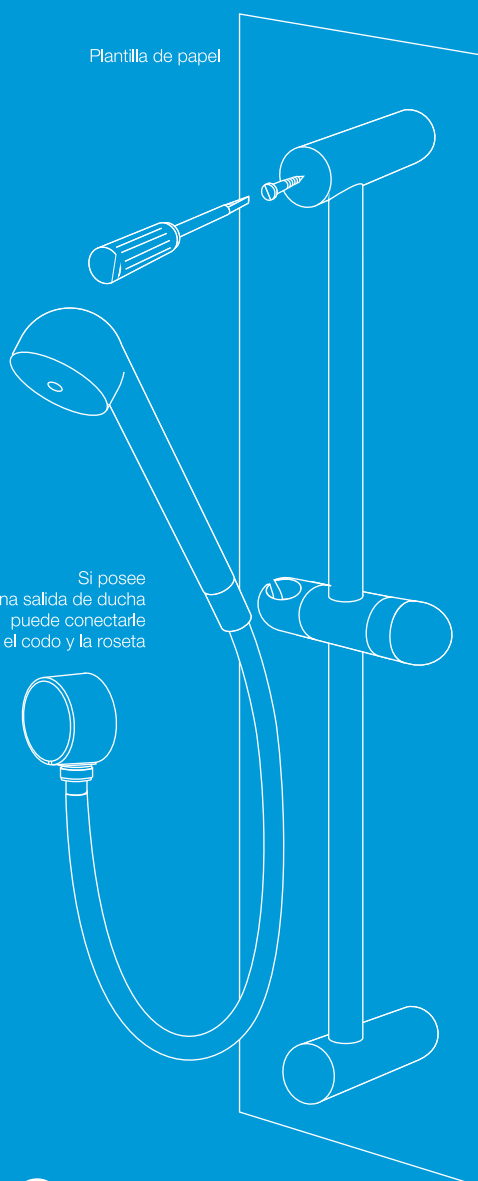

6

En el otro extremo del barral, ubique el soporte restante y marque el centro. Aquí puede utilizar la plantilla de papel. Perfore nuevamente según "3".